

MIT^{Led} & TIGUA^{Led}

Illumina e risparmia



TIGUA Led è l'evoluzione degli apparecchi di illuminazione a proiezione e sospensione. E' facile da installare e l'investimento è garantito grazie alla qualità del prodotto.

Illuminazione su misura

Le molteplici soluzioni fotometriche, garantiscono le migliori condizioni visive.



Compatto e completo

Disponibile con diversi accessori si integra semplicemente nei diversi ambienti anche grazie al design compatto.



Efficiente e sicuro

Le alette di raffreddamento posteriori e il diffusore in vetro temperato extrachiaro aumentano l'efficienza dell'apparecchio.




Duraturo


Il lifetime previsto per la proiezione è di 100.000 ore (L80B20), per la sospensione è di 120.000 ore (L80B20). Durante questo periodo non ha bisogno di manutenzione.




Simmetrica
diffondente




Simmetrica
concentrante




Asimmetrica
diffondente



Asimmetrica
concentrante



Stradale
larga



Proiettore



Staffa orientabile
di serie con tutte le ottiche



Sbraccio parete
cod. 811914



Collare per palo
cod. 811912



Testapalo
cod. 811908

Semplice, leggero e versatile

Ideale per l'illuminazione di aree commerciali, industriali ed esterne. Soli 6,5 kg: può essere montato rapidamente da una sola persona.



Luce su misura

Flusso da 4.625 a 27.750 lm

Solidità strutturale

Pressofuso in lega d'alluminio EN 44300 a basso contenuto di rame con trattamento anticorrosione.


Massima protezione

Vetro extra-chiaro e nella versione a sospensione anche in policarbonato. Grado di protezione IP66.


Sospensione disponibile con versioni d'**emergenza** 1-3h complete di batteria e inverter.




Diffondente




Media



Concentrante



Ellittica



Sospensione



Doppia catena di serie con tutte le ottiche



Plafone
cod. 811916



Palina
cod. 811920



Doppia catena orientabile
cod. 811919



Tesata
cod. 811921

MITO Led è l'apparecchio a sospensione adatto per le operazioni di relamping.

È facile da installare, massimizza i risparmi e riduce al minimo i costi di sostituzione.

Easy connection

Relamping sicuro e immediato.



Elevata dissipazione

Dissipatore elicoidale ad elevato scambio termico.



Sicuro e duraturo

Led disposti sulla circonferenza lontano dalle sorgenti di calore
Il lifetime è di 110.000 ore (L80B20).



Risparmio controllato

1-10V di serie
DALI su richiesta.



Soluzioni per ogni esigenza



Sospensione di serie con ottica diffondente e concentrante



Doppia Catena di serie con ottica ellittica
cod.810997



Orientabile
cod. 810996




Plafone
cod.810998



Palina
cod.810995



Tesata
cod.810994

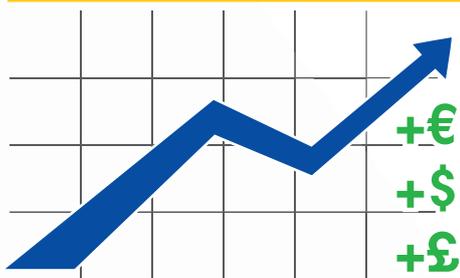

UTILE CERTO

Calcola il tuo risparmio su mitoled.com

L'unico con ottica rotosimmetrica professionale che agevola il comfort visivo e non necessita di regolazioni in fase d'installazione.

Compatto e leggero, è adatto per essere installato fino a 15 metri di altezza.




Luce su misura
Flusso da 13.230 a 26.460 lm.


Solidità strutturale
Pressofuso in alluminio con trattamento anticorrosione IP66/IP67.

Massima protezione
Vetro extra-chiaro o policarbonato.


Disponibili le versioni d'emergenza 1-3 h complete di batteria e inverter.




Rotosimmetrica
diffondente



Rotosimmetrica
concentrante



Ellittica



Asimmetrica
Concentrante



Staffa regolabile
cod. 810999
di serie con ottica
asimmetrica

GLI APPARECCHI PIÙ UTILIZZATI

APPLICAZIONE	DIFFUSORE	VERSIONE	OTTICA	4.625 lm	9.250 lm	13.875 lm	18.500 lm	23.125 lm	27.750 lm
				33W	67 W	99 W	132 W	164 W	196 W
Proiettori									
	VETRO	standard on/off	Simmetrico diffondente		817008	817012	817016	817020	817024
			Simmetrico concentrante		817058	817062	817066	817070	817074
			Asimmetrico diffondente		817108	817112	817116	817120	817124
			Asimmetrico concentrante		817158	817162	817166	817170	817174
			Stradale larga		817208	817212	817216	817220	817224
Sospensioni									
	VETRO	dimmerabile 1-10 V	Diffondente	817304	817308	817312	817316	817320	817324
			Media	817354	817358	817362	817366	817370	817374
			Concentrante	817404	817408	817412	817416	817420	817424
			Ellittica	817454	817458	817462	817466	817470	817474
		*emergenza 1-3 h	Diffondente	817305	817309	817313	817317	817321	817325
			Media	817355	817359	817363	817367	817371	817375
			Concentrante	817405	817409	817413	817417	817421	817425
			Ellittica	817455	817459	817463	817467	817471	817475
	POLICARBONATO	dimmerabile 1-10 V	Diffondente	817504	817508	817512	817516	817520	817524
			Media	817554	817558	817562	817566	817570	817574
			Concentrante	817604	817608	817612	817616	817620	817624
			Ellittica	817654	817658	817662	817666	817670	817674
		*emergenza 1-3 h	Diffondente	817505	817509	817513	817517	817521	817525
			Media	817555	817559	817563	817567	817571	817575
			Concentrante	817605	817609	817613	817617	817621	817625
			Ellittica	817655	817659	817663	817667	817671	817675

Note: i valori indicati presentano tolleranze di +/- 7%.



TIGUA^{Led}

***EMERGENZA TIGUA**
Sospensione disponibile con versioni d'emergenza 1-3h complete di batteria e inverter.

Durata emergenza	Codice Palazzoli
1h	811923
3h	811924

GLI APPARECCHI PIÙ UTILIZZATI

APPLICAZIONE	DIFFUSORE	VERSIONE	OTTICA	13.230 lm	17.640 lm	22.050 lm	26.460 lm
				99 W	133 W	168W	199 W
Proiettori							
MITO LED 	VETRO	dimmerabile 1-10 V	Asimmetrica concentrante	810296	810226	810256	810286
Sospensioni							
MITO LED 	VETRO	dimmerabile 1-10 V	Diffondente	810090	810020	810050	810080
			Concentrante	810091	810021	810051	810081
			Ellittica	810092	810022	810052	810082
		*emergenza 1-3 h	Diffondente	810190	810120	810150	810180
			Concentrante	810191	810121	810151	810181
			Ellittica	810192	810122	810152	810182
MITO LED 	POLICARBONATO	dimmerabile 1-10 V	Diffondente	810093	810023	810053	810083
			Concentrante	810094	810024	810054	810084
			Ellittica	810095	810025	810055	810085
		*emergenza 1-3 h	Diffondente	810193	810123	810153	810183
			Concentrante	810194	810124	810154	810184
			Ellittica	810195	810125	810155	810185

Note: i valori indicati presentano tolleranze di +/- 7%.


MIT 

***EMERGENZA MITO**
 Sospensione disponibile con versioni
 d'emergenza 1-3h complete di batteria e inverter.

Durata emergenza	Codice Palazzoli
1h	810992
3h	810991

MIT *Led* & TIGUA *Led*

palazzolilux.com

palazzoli.it



Palazzoli S.p.A. Via F.Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italy Tel. +39 030 2015.1 - Fax +39 030 2015.217 www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.com